


MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LOS RECEPTORES DIETEC RX-TM4/868

Los receptores universales DIETEC RX-TM4/868 son polivalentes y permiten mandos de código fijo y mandos de código Rolling Code Keeloq. Dispone de cuatro canales para el manejo de hasta cuatro puertas o otras aplicaciones con salida a relé. El método de programación es muy fácil y rápido. A continuación siga las siguientes instrucciones

1 - ENTRADA 12 / 24 V	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2 - ENTRADA 12 / 24 V	Alimentación 12/24V
3 - SALIDA 2 CANAL	Absorción 15mA en stand-by
4 - SALIDA 2 CANAL	Frecuencia 433.92MHz
5 - SALIDA 1 CANAL	Nº de códigos 500 Max.
6 - SALIDA 1 CANAL	Nº Canales 1 / 2
	Capacidad contacto 0.5A 24V
	Display LED
	Temp. de servicio -20 +70 °C

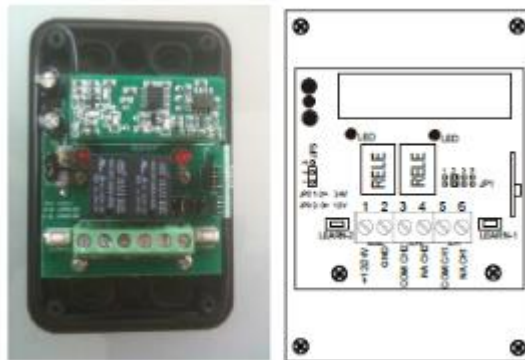

Este nuevo receptor tiene una gran ventaja respecto a los modelos anteriores, pues que nos permite tener hasta 4 receptores en un mismo dispositivo, simplemente cambiando el jumper de posición. De esta manera tendremos:

- 1- Receptor universal Rolling Code 868 MHz.
- 2- Receptor universal Código fijo 868 MHz.
- 3- Receptor para CAME 868 MHz.
- 4- Receptor para NiceFlor 868 MHz.

Para programarlo, es necesario seguir los pasos indicados en este manual:

PASO 1. Abrir el receptor: Presione una vez el botón LEARN1 para programar el canal 1 (OUT 1) y el botón LEARN2 para programa el canal 2 (OUT 2). El LED correspondiente al canal elegido se queda encendido de manera fija. LRN1 ó LRN2 según el canal elegido.

PASO 2. Programar el mando: Ahora presione el botón que desee programar del mando una vez, el LED del receptor se apagará. A continuación vuelva a pulsar y mantenga el mismo botón en el mando, el LED parpadeará varias veces para indicar que ha recibido la señal. El mando ha sido grabado en el receptor.

Resetear la memoria del receptor. Al instalar el receptor, es aconsejable borrar por completo la memoria del receptor antes de programar ningún mando. Para ello mantenga pulsado el botón LEARN1 durante 15 seg. Aproximadamente, hasta que se apague la luz

AVISO IMPORTANTE: Estos receptores son una solución muy efectiva para muchas comunidades. Para más información contacte con nosotros por teléfono o e-mail.



DIETEC EUROPA
www.dieteceuropa.com
master@dieteceuropa.com